

⑤ 抗ウイルス 突き板フローリング

Live Natural[®] MRX ライブナチュラルMRX (抜け節有り・ラステックタイプ)

内装上層用	耐凹み傷	耐摩耗	抗菌	抗ウイルス
滑り張り	床暖房対応	ヒビ割れ防止	フリーワックス	F☆☆☆☆

WODTEC



Black Cherry ブラックチェリー

2Pタイプ HXK20048RIS 3Pタイプ HXK30048RIS



Black Walnut ブラックウォルナット

2Pタイプ HXK2002WRNS 3Pタイプ HXK3002WRNS



Hard Maple ハードメイプル

2Pタイプ HXK20017RIS 3Pタイプ HXK30017RIS



Oak オーク

2Pタイプ HXK20005RIS 3Pタイプ HXK30005RIS

VALUE

より豊かな表情 特別な仕上げ塗装 フリーワックス 床暖房対応 耐凹み傷・耐すり傷



当社で無垢な木材を長年の経験から吟味し、厳選した天然乾燥材を使用。



木目そのものの感動と、摩耗・汚れなどへの耐久性を両立したマット塗装で仕上げました。足触りのよいツヤ消し塗装をご体感ください。



ワックス掛けは必要ありませんが、希望される場合はワックス掛けが可能です。ワックス掛けされる場合はワックスをご体感ください。



特設ウッドバックの両面両用フロアは、まびしい床下暖房と対応可能なフローリング材の採用、人が椅子に座ったときに床が暖かくなるように設計されています。



床面や家具などの落下物や、キャスター付きの家具の移動、人が椅子に座ったときに床が暖かくなるように設計されています。

天然木ならではの趣を与えるキャラクター

ノット・ピンノット



床パテ処理はしていません。節や入皮部分の抜けた箇所に対してパテ埋め処理は行っていません。

入り皮

ミネラルストリーク (かなすじ)



通気やその他の結露中に発生した炭酸ガスなどによって生じる緑色の筋をミネラルストリーク(筋染)と呼び、

白太

経年変化




木材の繊維に近い周辺部、心材に比べて淡色で、磨りやすく、虫がつきやすい。辺材ともいいます。

ブラックチェリー


寸法/厚み12×巾303×長さ1,818mm
梱包入数/6枚 (1坪=3.3㎡) 入

■平面図


■2Pタイプ



■3Pタイプ



■断面図



●節や白太、入皮など木材のキャラクターを活かしたデザインです。キャクチャーの表情は、製品一枚一枚異なります。
●天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。

SIAA の抗ウイルス基準をクリアしました


SIAA (抗菌製品技術協議会)

Society of international sustaining growth for antimicrobial articles

消費者に「安全と安心のシンボル」として、ガイドラインを満たした製品に対して「認証マーク」の表示ができる制度。(1998 年より)

抗ウイルスマークの要求性能


ウイルスが
24 時間後に 99% 以上減少



抗ウイルスのメカニズム

無機イオンが酸化還元反応により、ウイルスの有機物を破壊・変質させて死滅させます。

ウイルス A (エンベロープあり)

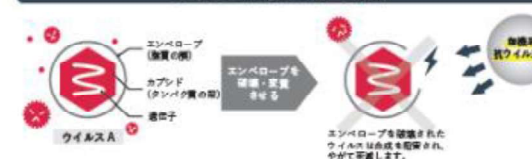

ウイルス B (エンベロープなし)



どちらのタイプのウイルスにも効果を発揮

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
無機系・塗装
表面
JP0612534A0001X

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA マークは、ISO21702 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の伝染や予防を目的とするものではありません。
●SIAA の安全性基準に適合しています。

抗ウイルスフロアの性能

抗ウイルス試験データ



試験機関：一般財団法人日本建築材料品質評価センター


試験方法：ISO21702 法

ウイルス A エンベロープあり ATCC VR-1678/ウイルス B エンベロープなし ATCC VR-782

抗ウイルス性能

99.99%

ウイルス A (エンベロープあり)
(24時間後の結果状況)



※試験データの数値は試験値であり、保証値ではありません。

WODTEC